


# Albamat 600 V5

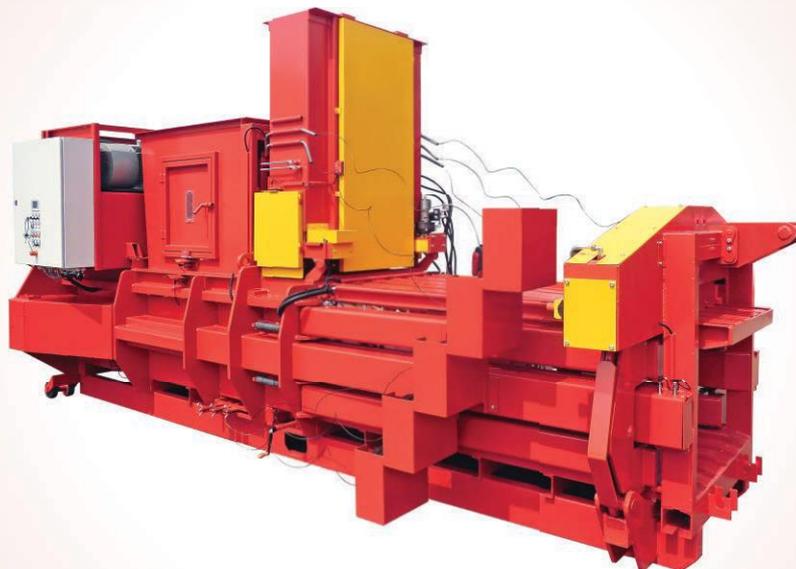

- » *Galardón producto más vendido*
- » *Fiabilidad probada durante años*
- » *Robusto y potente*
- » *Móvil*
- » *Diversa gama de aplicaciones*
- » *60 t. fuerza de prensado*




## Características

- Apto para prensar: papel, cartón, residuos de impresión, PET, plástico rígido, telas
- Guillotina vertical, enfriador de aceite, así como calentador tanque y panel de control como parte del equipo estándar
- Distribuidor de émbolo y escobilla de goma para cubrir salida de la aguja (evita la contaminación de la unidad con partículas de plástico, etc.)
- Ajuste de canal en tres lados, hidráulico-automático
- Control de célula fotoeléctrica en la tolva
- Alimentación continua por cinta transportadora o similar
- Tiempos de ciclo rápidos
- Fotocélula adicional para el sobrellenado
- Dispositivo de atado plegable para el transporte y servicio



## Especificaciones

Fuerza de prensado [kN/t]	600/60		
Presión específica de prensado [N/cm <sup>2</sup> ]	78		
Motor (kW)	22	30	45
Rendimiento papel B19, aprox. [t/h]	3,3	4,2	5,4
Volumen marcha en vacío [m <sup>3</sup> /h]	158	198	260
Volumen bajo condiciones de operación	95	120	156
Tiempo de ciclo [sec]	25	20	15
Apertura de alimentación W x L [mm]	1.114 x 1.360		
Atado de alambre	vertical, 5 veces, automático		
Tamaño de la bala W x H x L [mm]	1.050 x 730 x 1.200		
Peso de la bala [kg]	aprox. 450 - 600 kg.(dependiendo del material)		
Peso de la máquina [kg]	9.500		

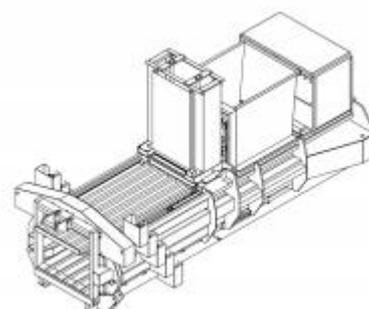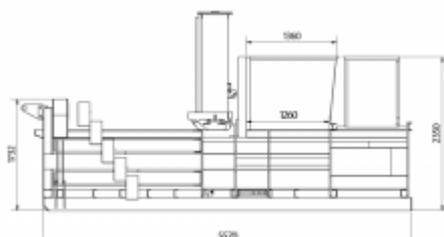

## Contacto

**Web:** [www.machemac.com](http://www.machemac.com)

**Mail:** [info@machemac.com](mailto:info@machemac.com)

**Telf:** 619 255 419

